

CATÉGORIE : ISOLATEURS SUSPENDUS

SÉRIE EHD

Isolateur suspendu en néoprène à double déflexion

33–370 lb

Charge max. (15–168 kg)

0,4–0,5 po

Déflexion (10–13 mm)

8 modèles

Éléments à code de couleur

DESCRIPTION

- Éléments en néoprène logés dans des boîtiers en acier robuste.
- Conçus pour éviter tout contact métal sur métal.
- Élément en néoprène à double déflexion.
- Tiges de suspension de $\frac{3}{8}$ po (EHD1) ou $\frac{1}{2}$ po (EHD2), non fournies.


APPLICATION

Utilisés pour les équipements de CVC suspendus.

TABEAU DE SÉLECTION

Modèle	Charge max. (lb)	Charge max. (kg)	Défl. (po)	A	B	C	D	Tige
EHD1 bleu	33	15	0,4	3	1 $\frac{3}{8}$	2	2 $\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$
EHD1 rouge	44	20	0,4	3	1 $\frac{3}{8}$	2	2 $\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$
EHD1 vert	66	30	0,4	3	1 $\frac{3}{8}$	2	2 $\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$
EHD1 noir	110	50	0,4	3	1 $\frac{3}{8}$	2	2 $\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$
EHD2 bleu	130	59	0,5	4 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{7}{8}$	2 $\frac{1}{4}$	3	$\frac{1}{2}$
EHD2 rouge	160	73	0,5	4 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{7}{8}$	2 $\frac{1}{4}$	3	$\frac{1}{2}$
EHD2 vert	230	104	0,5	4 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{7}{8}$	2 $\frac{1}{4}$	3	$\frac{1}{2}$
EHD2 noir	370	168	0,5	4 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{7}{8}$	2 $\frac{1}{4}$	3	$\frac{1}{2}$

Dimensions A à D et diamètre de la tige en pouces.

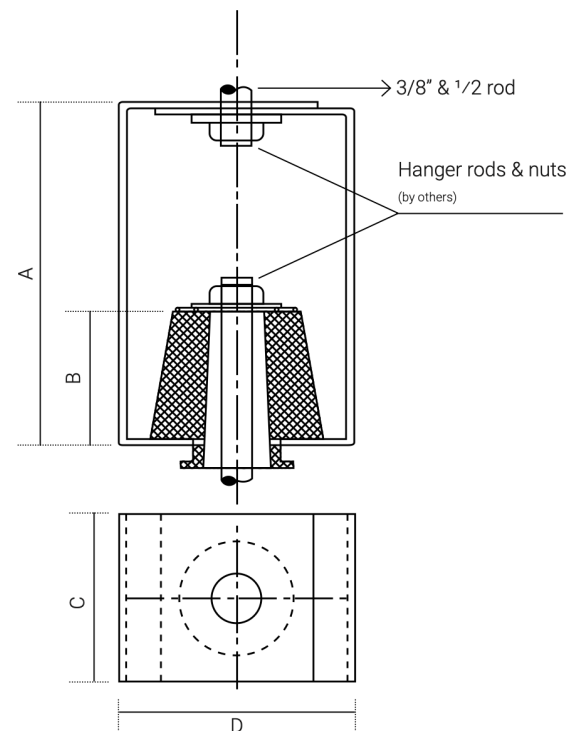

Tiges et écrous non fournis.

Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

DEFLECTION · Acoustique et anti-vibration
2480 boul. des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J8
514 371-6669 · info@deflection.ca · deflection.ca