

CATÉGORIE : COUSSINS ANTI-VIBRATION

SÉRIE RP

Coussin nervuré en caoutchouc

3/8 po

Épaisseur (10 mm)

15-55 psi

Plage de travail (103-379 kPa)

7 tailles

Découpables sur mesure

DESCRIPTION

- Motif nervuré sur les deux faces.
- Se découpe facilement sur place.
- Installation simple sur le terrain.
- Plage de travail de 15 à 55 psi.

APPLICATION


- Lorsque le boulonnage doit être évité.
- Conditions de vibrations mineures et non critiques.
- Équipements de CVC, moteurs, pompes, génératrices, unités de climatisation, refroidisseurs, machines d'atelier, etc.
- Applications visant à résoudre des problèmes acoustiques.

TABLEAU DE SÉLECTION

Modèle	Taille (po)	Charge à 15 psi (lb)	Charge à 55 psi (lb)	À 55 psi (kg)
RP2	2 x 2	60	220	100
RP3	3 x 3	135	495	225
RP4	4 x 4	240	880	399
RP6	6 x 6	540	1 980	898
RP8	8 x 8	960	3 520	1 597
RP12	12 x 12	2 160	7 920	3 592
RP18	18 x 18	4 860	17 820	8 083

Charges par coussin, calculées selon la plage de travail de 15 à 55 psi. Épaisseur de 3/8 po pour toutes les tailles.

Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

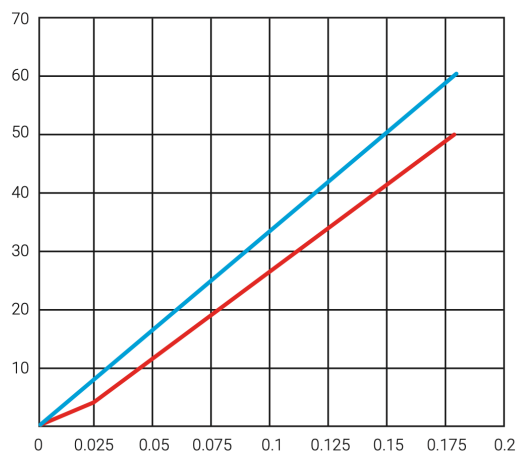

Charge (psi) en fonction de la déflexion (po). Bleu : RP-18.
Rouge : DP-18.