

CATÉGORIE : COUSSINS ANTI-VIBRATION

SÉRIE RSR-H

Coussin caoutchouc-acier-caoutchouc avec trou central

60 psi


Charge maximale (414 kPa)

0,21 po

Déflexion à la charge max. (5,3 mm)

5/8 po

Trou central (16 mm)

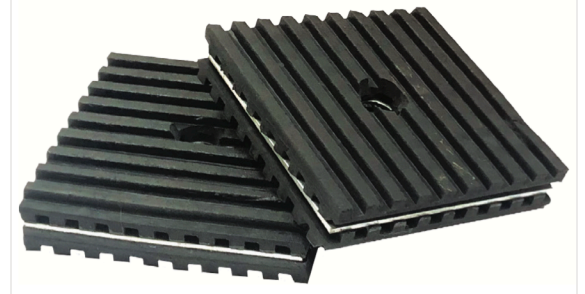

DESCRIPTION


- Coussins en caoutchouc nervuré multicouches, séparés par une plaque d'acier pour une répartition uniforme de la charge.
- Recommandés lorsque le contrôle des vibrations et du bruit est nécessaire.
- Aucun boulonnage requis. Installation simple sur le terrain.
- Trou central de 5/8 po pour un boulonnage au besoin.

APPLICATION

Utilisés pour les pompes, moteurs, unités de climatisation, génératrices, ventilateurs, refroidisseurs et tours de refroidissement.

TABLEAU DE SÉLECTION

Modèle	Taille (po)	Épaisseur (po)	Trou (po)	Charge nominale (lb)	(kg)
RSR-H	4 x 4	7/8	5/8	800	363

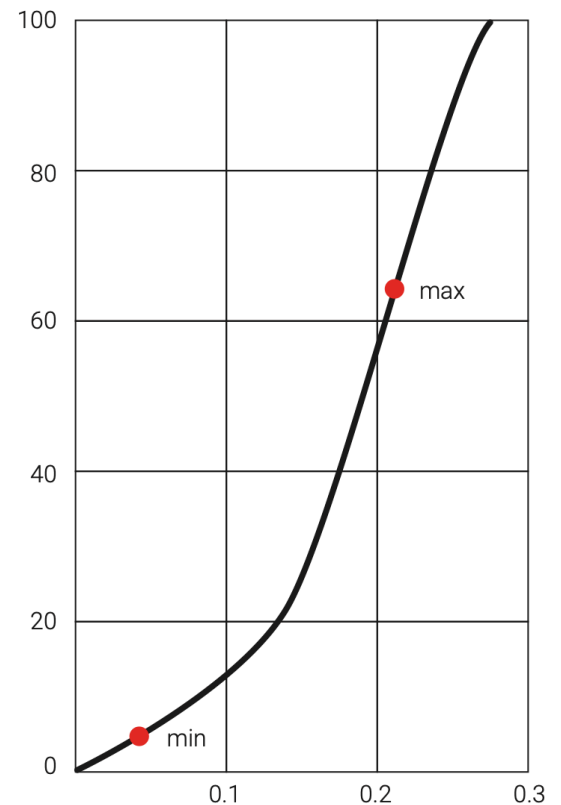

Charge (psi) en fonction de la déflexion (po). Charge maximale : 60 psi à 0,21 po.

Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

DEFLECTION · Acoustique et anti-vibration
2480 boul. des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J8
514 371-6669 · info@deflection.ca · deflection.ca