

CATÉGORIE : ISOLATEURS SUSPENDUS

## SÉRIE SHE1

Isolateur suspendu à ressort avec élément en caoutchouc

|                                                 |                                           |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>40-465 lb</b><br>Charge nominale (18-210 kg) | <b>1 po</b><br>Déflexion statique (25 mm) | <b>½ po max.</b><br>Diamètre de la tige de suspension |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### DESCRIPTION

- Boîtier en acier robuste.
- Ressorts en acier à ressort de haute qualité.
- Ressorts revêtus par poudrage et à code de couleur pour une identification facile.
- Rondelles de caoutchouc spéciales pour une répartition uniforme de la charge.
- Tiges de suspension jusqu'à ½ po de diamètre (tiges et écrous non fournis).


### APPLICATION

Utilisés pour une vaste gamme d'équipements de CVC suspendus : ventilo-convecteurs, unités de traitement d'air, ventilateurs, pompes, refroidisseurs, etc.

### TABLEAU DE SÉLECTION

| Modèle   | Charge nominale (lb) | Charge nominale (kg) | Déflexion (po) | Couleur du ressort |
|----------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| SHE1 40  | 40                   | 18                   | 1,00           | rose               |
| SHE1 65  | 65                   | 30                   | 1,00           | orange             |
| SHE1 75  | 75                   | 34                   | 1,00           | noir               |
| SHE1 110 | 110                  | 50                   | 1,00           | bleu               |
| SHE1 150 | 150                  | 68                   | 1,00           | brun               |
| SHE1 175 | 175                  | 80                   | 1,00           | vert               |
| SHE1 215 | 215                  | 98                   | 1,00           | blanc              |
| SHE1 245 | 245                  | 111                  | 1,00           | violet             |
| SHE1 300 | 300                  | 136                  | 1,00           | jaune              |
| SHE1 400 | 400                  | 181                  | 1,00           | rouge              |
| SHE1 465 | 465                  | 210                  | 1,00           | brun foncé         |

**Note :** La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

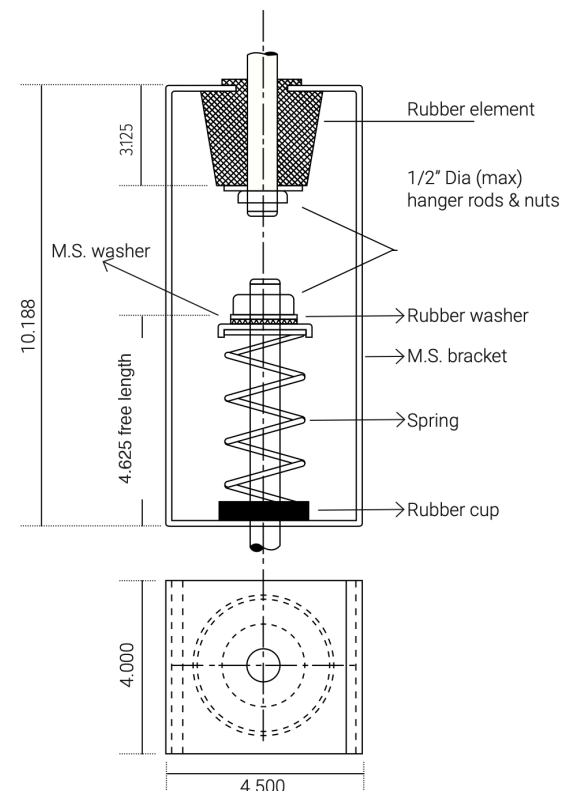

Dimensions en pouces. M.S. = acier doux (mild steel). Tiges et écrous non fournis.