

CATÉGORIE : ISOLATEURS SUSPENDUS

SÉRIE SHM

Isolateur suspendu à ressort

25–660 lb Charge nominale (11–300 kg)	0,50–1,25 po Déflexion statique (13–32 mm)	3/8 po max. Diamètre de la tige de suspension
---	--	---

DESCRIPTION

- Boîtier en acier robuste.
- Ressorts en acier à ressort de haute qualité.
- Ressorts revêtus par poudrage et à code de couleur pour une identification facile.
- Rondelles de caoutchouc spéciales pour une répartition uniforme de la charge.
- Tiges de suspension jusqu'à 3/8 po de diamètre (tiges et écrous non fournis).


APPLICATION

Utilisés pour une vaste gamme d'équipements de CVC suspendus : ventilo-convecteurs, unités de traitement d'air, ventilateurs, pompes, refroidisseurs, etc.

TABLEAU DE SÉLECTION

Modèle	Charge nominale (lb)	Charge nominale (kg)	Déflexion (po)	Couleur du ressort
SHM 25	25	11	1,25	argent
SHM 40	40	18	1,25	rose
SHM 65	65	30	1,25	rouge
SHM 110	110	50	1,20	bleu
SHM 175	175	80	1,00	brun
SHM 245	245	111	0,80	blanc
SHM 330	330	150	0,50	jaune
SHM 465	465	210	0,50	noir
SHM 660	660	300	0,50	vert

Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

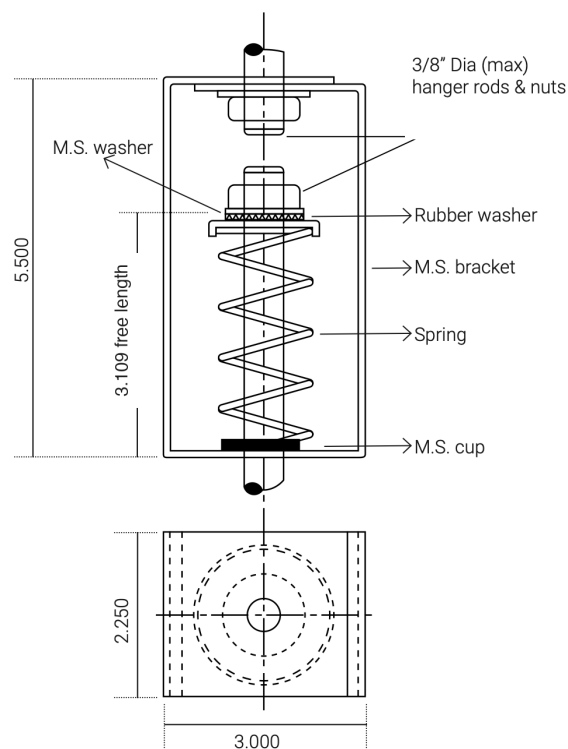

Dimensions en pouces. M.S. = acier doux (mild steel). Tiges et écrous non fournis.