

CATÉGORIE : ISOLATEURS AU PLANCHER SISMIQUES

SÉRIE SM1

Isolateur sismique à ressort au plancher

25-700 lb

Charge nominale (11-318 kg)

Jusqu'à 1,25 po

Déflexion statique (32 mm)

9 modèles

Ressorts à code de couleur

DESCRIPTION




- Boîtier fabriqué en acier massif.
- Ressorts en acier à ressort, électrozingués ou revêtus par poudrage.
- Écrou de réglage de hauteur (mise à niveau) intégré.
- Capacité de charge de 25 à 700 lb (11 à 318 kg).
- Livrés avec coussinets en caoutchouc antidérapants.
- Ressorts à code de couleur pour une identification rapide et facile.
- Livrés avec une plaque de base pour l'installation.

APPLICATION

Utilisés pour une vaste gamme d'équipements de CVC : compresseurs, unités de traitement d'air, ventilateurs, pompes, refroidisseurs, etc.

TABLEAU DE SÉLECTION

Modèle	Charge nominale (lb)	Charge nominale (kg)	Déflexion (po)	Couleur du ressort
SM1 25	25	11	1,25	argent
SM1 40	40	18	1,20	rose
SM1 50	50	23	1,00	jaune
SM1 100	100	45	1,00	bleu foncé
SM1 150	150	68	1,00	brun foncé
SM1 250	250	113	1,00	rouge
SM1 375	375	170	1,00	vert foncé
SM1 450	450	204	1,00	orange
SM1 700	700	318	1,00	noir

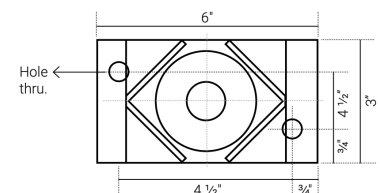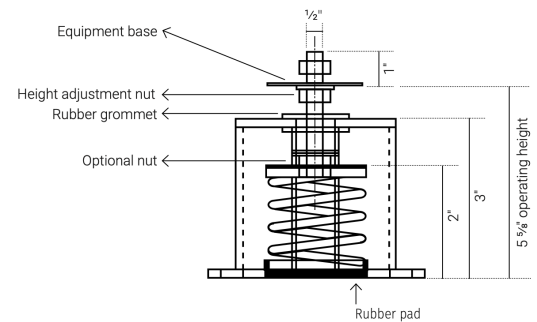

Dimensions en pouces. Hauteur d'opération 5 5/8 po. Goujon de fixation : 5/8 po avec écrou (2).

Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

DEFLECTION · Acoustique et anti-vibration
2480 boul. des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J8
514 371-6669 · info@deflection.ca · deflection.ca