

CATÉGORIE : ISOLATEURS CAOUTCHOUC-MÉTAL

SÉRIE VIB 1-5

Amortisseur caoutchouc-métal

100-1 500 kg

Charge max. (220-3 307 lb)

2-6 mm

Déflexion (0,08-0,24 po)

20 modèles

5 tailles, code de couleur

TABLEAU DES CHARGES


Modèle	Charge max. (kg)	Charge max. (lb)	Déflexion (mm)	Marquage
VIB1-100	100	220	2	bleu
VIB1-150	150	331	2	gris
VIB1-200	200	441	2	rouge
VIB1-300	300	661	2	vert
VIB2-120	120	265	2	bleu
VIB2-150	150	331	2	gris
VIB2-180	180	397	2	rouge
VIB2-280	280	617	2	vert
VIB3-275	275	606	4	bleu
VIB3-375	375	827	4	gris
VIB3-450	450	992	4	rouge
VIB3-650	650	1 433	4	vert
VIB4-300	300	661	4	bleu
VIB4-400	400	882	4	gris
VIB4-600	600	1 323	4	rouge
VIB4-750	750	1 653	4	vert
VIB5-500	500	1 102	6	bleu
VIB5-700	700	1 543	6	gris
VIB5-1200	1 200	2 646	6	rouge
VIB5-1500	1 500	3 307	6	vert

DIMENSIONS

Taille	Ø coupelle D	Entraxe A	Longueur K	Hauteur H	Ø trous d	Filetage G
VIB1	61,5	84	110	35	9	M12
VIB2	79	110	130	30	9	M10
VIB3	108	144	172	38	13,5	M16
VIB4	121	158	186	42	13,5	M16
VIB5	142	182	212	48	13,5	M16

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

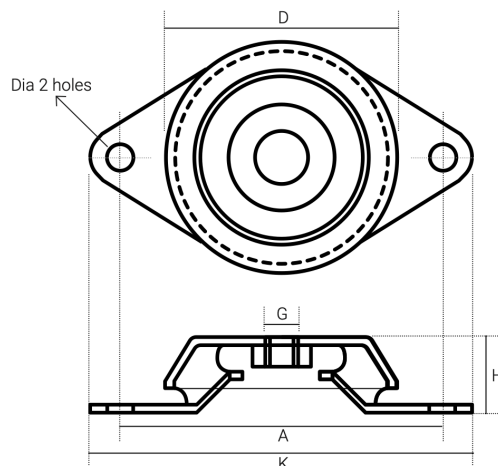

Dimensions en millimètres.

DESCRIPTION

- L'installation d'équipements sur des amortisseurs VIB les protège des chocs et des vibrations présents dans de nombreux environnements.
- Dans les applications mobiles, les équipements restent stables et isolés des vibrations de la base pendant le transport.

APPLICATION

- Groupes électrogènes diesel
- Compresseurs d'air (à piston et à vis)
- Ventilateurs et groupes moteurs
- Centrifugeuses
- Unités de climatisation
- Moteurs à combustion