

CATÉGORIE : ISOLATEURS CAOUTCHOUC-MÉTAL

SÉRIE VIBS 3-7

Amortisseur compact caoutchouc-métal

10-50 kg

Charge statique (22-110 lb)

3-25 kg

Charge mobile (7-55 lb)

5 modèles

Mêmes dimensions, filetage M6

DESCRIPTION

- L'installation d'équipements sur des amortisseurs VIBS les protège des chocs et des vibrations présents dans de nombreux environnements.
- Dans les applications mobiles, les équipements restent stables et isolés des vibrations de la base pendant le transport.

APPLICATION


- Groupes électrogènes diesel
- Compresseurs d'air (à piston et à vis)
- Ventilateurs et groupes moteurs
- Centrifugeuses
- Unités de climatisation
- Moteurs à combustion

TABLEAU DES CHARGES

Modèle	Application mobile (kg)	(lb)	Application statique (kg)	(lb)
VIBS-3	3-5 kg	7-11 lb	10 kg	22 lb
VIBS-4	5-10 kg	11-22 lb	20 kg	44 lb
VIBS-5	10-15 kg	22-33 lb	30 kg	66 lb
VIBS-6	15-20 kg	33-44 lb	40 kg	88 lb
VIBS-7	20-25 kg	44-55 lb	50 kg	110 lb

Charge maximale par amortisseur.

Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

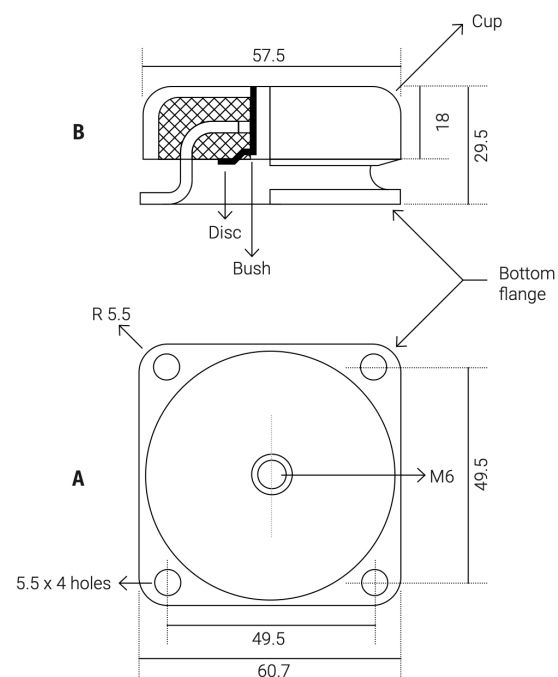

Dimensions en millimètres, identiques pour les cinq modèles. Filetage : M6. Trous de fixation : 4 x Ø 5,5 mm.