

CATÉGORIE : SUPPORTS DE POMPE

SÉRIE VPS

Support pour pompes verticales en ligne

1 ½–8 po



Diamètre de bride de la pompe

8 modèles

2 tailles de support

Acier


Haute résistance faiblement allié, revêtu par poudrage

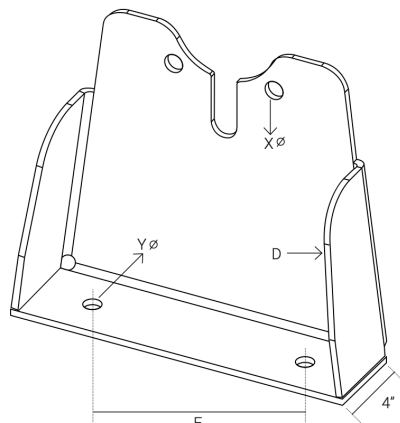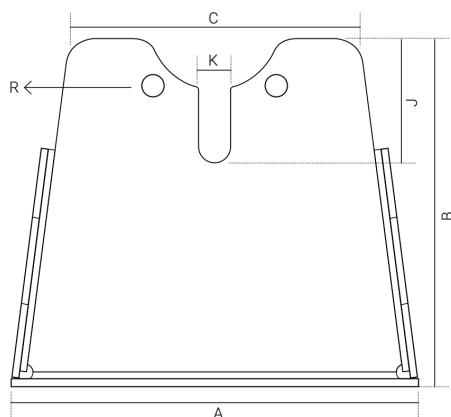

Repères de dimensions A à K, X et Y (voir le tableau).

DESCRIPTION

- Supports fabriqués en acier à haute résistance faiblement allié.
- Trous de boulonnage positionnés selon les dimensions des brides en fonte ANSI 125.
- Fini émaillé appliqué par poudrage pour la protection contre la corrosion.
- Découpes dimensionnées pour les brides standard de classe 150.
- Les supports doivent être installés par paires sur les pompes en ligne.

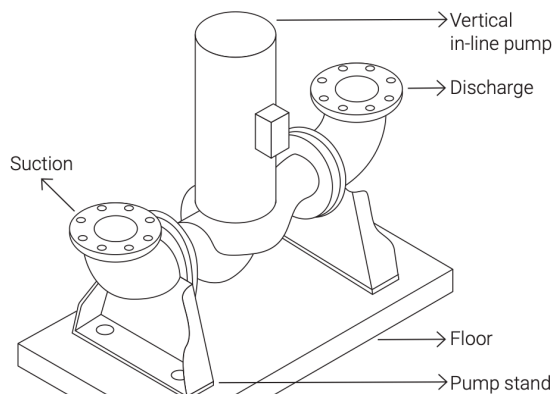

Installation type du support de pompe.

DIMENSIONS (PO)

Modèle	Taille	A	B	C	D	E	X	Y	R	J	K
VPS 1.5	1 ½	14	12	10 ¼	¼	9	⅝	¾	1 15/16	2,94	0,94
VPS 2	2	14	12	10 ¼	¼	9	¾	¾	2 ⅜	3,50	1,06
VPS 2.5	2 ½	14	12	10 ¼	¼	9	¾	¾	2 ¾	4	1,06
VPS 3	3	14	12	10 ¼	¼	9	¾	¾	3	4 ¼	1,06
VPS 4	4	18	15	15 ⅙	⅜	12	¾	⅞	3 ¾	5	1,06
VPS 5	5	18	15	15 ⅙	⅜	12	⅞	⅞	4 ¼	5,56	1,19
VPS 6	6	18	15	15 ⅙	⅜	12	⅞	⅞	4 ¾	6,06	1,19
VPS 8	8	18	15	15 ⅙	⅜	12	⅞	⅞	5 ⅞	7,31	1,19

Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

DEFLECTION · Acoustique et anti-vibration
2480 boul. des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J8
514 371-6669 · info@deflection.ca · deflection.ca