

CATÉGORIE : ISOLATEURS AU PLANCHER SISMIQUES

SÉRIE VSR1

Isolateur sismique à ressort au plancher

200–2 800 lb


Charge nominale (91–1 270 kg)

2 po

Déflexion statique (51 mm)

15 modèles

Ressorts à code de couleur

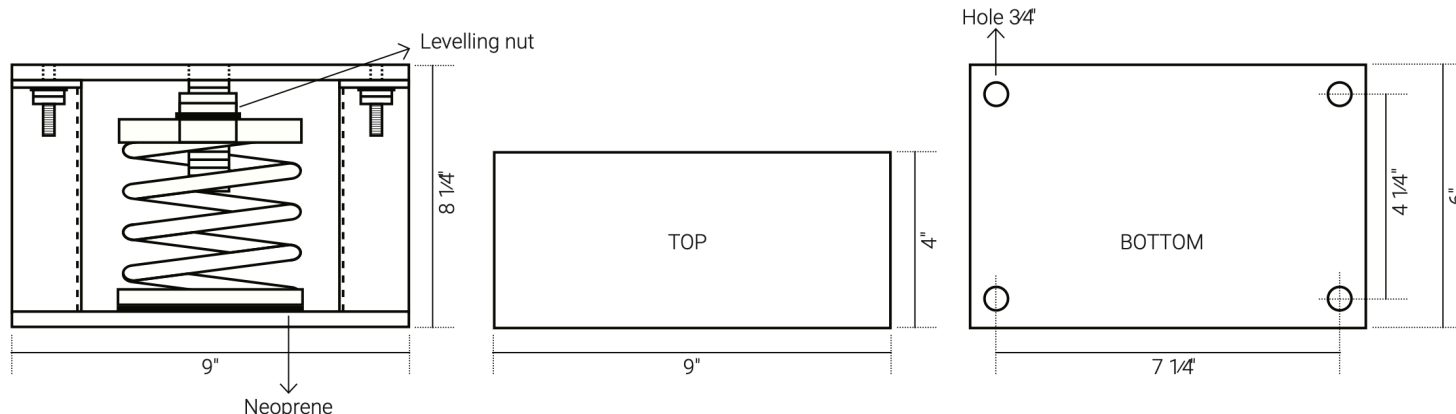

Dimensions en pouces. Trous de fixation de 3/4 po. Coussin de néoprène sous le boîtier.

DESCRIPTION

- Boîtier fabriqué en acier massif.
- Ressorts en acier à ressort, électrozingués ou revêtus par poudrage.
- Écrou de mise à niveau intégré.
- Capacité de charge de 200 à 2 800 lb (91 à 1 270 kg).
- Livrés avec coussinets en caoutchouc antidérapants.
- Ressorts à code de couleur pour une identification rapide et facile.
- Livrés avec une plaque de base pour l'installation.
- Déflexion statique de 2 po pour tous les modèles.

Les isolateurs doivent être soudés à l'équipement.

APPLICATION

Utilisés pour une vaste gamme d'équipements de CVC : compresseurs, unités de traitement d'air, ventilateurs, pompes, refroidisseurs, tours de refroidissement, etc.

TABEAU DE SÉLECTION

Modèle	Charge nominale (lb)	Charge nominale (kg)	Déflexion (po)	Max. horizontal housing (g)*	Couleur du ressort
VSR1 200	200	91	2,00	21,0	jaune
VSR1 300	300	136	2,00	15,1	bleu foncé
VSR1 400	400	181	2,00	11,3	brun foncé
VSR1 650	650	295	2,00	7,0	rouge
VSR1 900	900	408	2,00	4,8	vert foncé
VSR1 1200	1 200	544	2,00	3,6	orange
VSR1 1400	1 400	635	2,00	3,3	noir
VSR1 1550	1 550	703	2,00	3,4	gris
VSR1 1650	1 650	748	2,00	3,4	blanc
VSR1 1800	1 800	816	2,00	3,4	violet
VSR1 2100	2 100	953	2,00	2,7	vert pâle
VSR1 2200	2 200	998	2,00	2,5	bleu pâle
VSR1 2500	2 500	1 134	2,00	2,5	brun pâle
VSR1 2600	2 600	1 180	2,00	2,3	argent
VSR1 2800	2 800	1 270	2,00	2,2	bordeaux

* Force g horizontale maximale que le boîtier peut supporter.

Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

DEFLECTION · Acoustique et anti-vibration
2480 boul. des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J8
514 371-6669 · info@deflection.ca · deflection.ca