DEFLECTION.CA
MICKAEL HAUSMANN
514 371-6669 | mickael@deflection.ca

CATÉGORIE : COUSSIN ANTI-VIBRATION

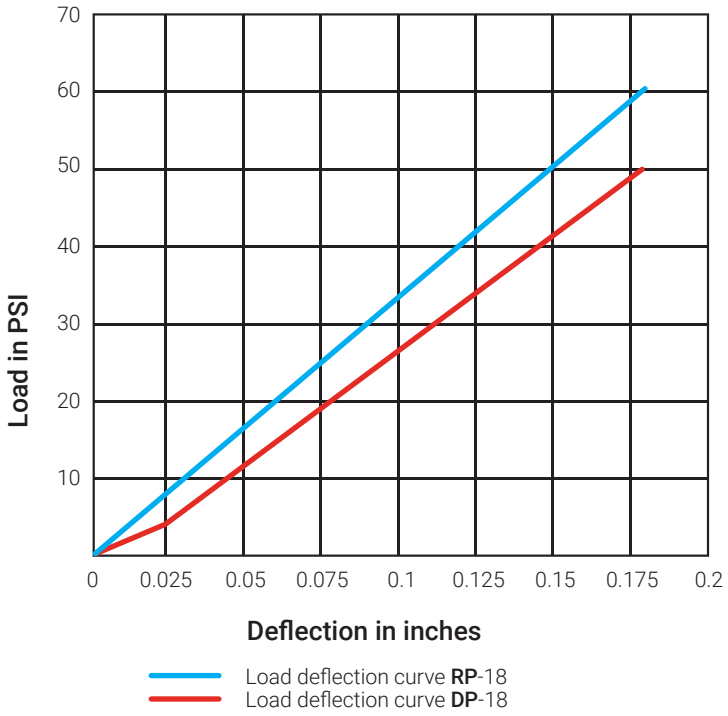

SERIES RP

DESCRIPTION

- Le design permet une découpe facile.
- Installation simple sur site.
- Motif nervuré.
- Plage de fonctionnement pour RP : de 15 à 55 PSI.

APPLICATION

- À utiliser lorsque le boulonnage doit être évité.
- Convient pour des conditions de vibrations mineures et non critiques.
- Utilisé pour les équipements HVAC, moteurs, pompes, générateurs, unités de climatisation, refroidisseurs, machines d'atelier, etc.
- Recommandé pour résoudre des problèmes acoustiques.

# modèle	load range (psi)	Dimensions		
		Longueur (in)	Largeur (in)	Épaisseur (in)
RP2	15 - 55	2	2	3/8
RP3	15 - 55	3	3	3/8
RP4	15 - 55	4	4	3/8
RP6	15 - 55	6	6	3/8
RP8	15 - 55	8	8	3/8
RP12	15 - 55	12	12	3/8
RP18	15 - 55	18	18	3/8

NOTE : La recherche et le développement sont un processus continu chez nous car des améliorations sont apportées de temps en temps, les spécifications/dimensions peuvent changer sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales..