

CATÉGORIE : ISOLATEUR SUSPENDU




SERIES EHD

DESCRIPTION

- Nos isolateurs suspendus EHD sont composés d'éléments en néoprène logés dans des boîtiers en acier robuste.
- Les éléments sont spécialement conçus pour éviter tout contact métal sur métal.
- Tous les isolateurs suspendus EHD sont à "double déflexion".

APPLICATION

Utilisés pour les équipements HVAC suspendus.

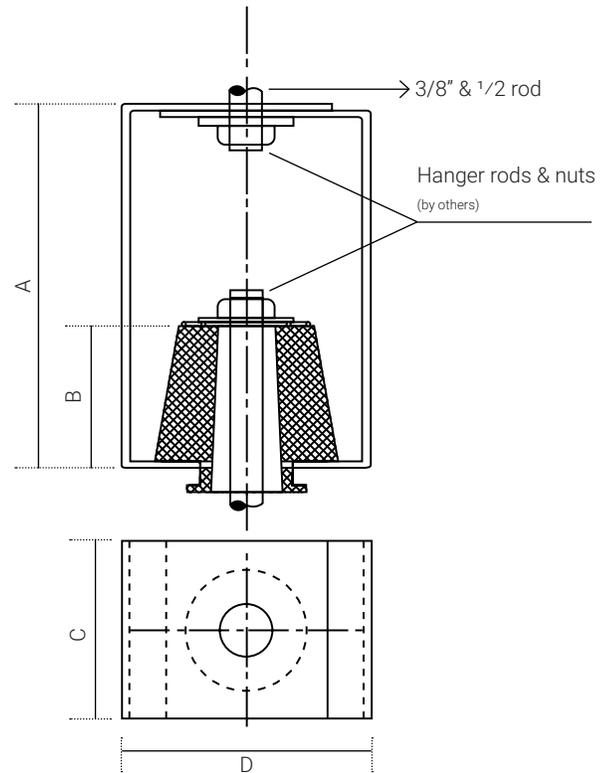

# modèle	max load (lbs)	deflection (in)	dimensions isolateur (in)					ROD
			A	B	C	D		
EHD1-BLUE	33	0.4	3	1- ³ / ₈	2	2- ¹ / ₄	³ / ₈	
EHD1-RED	44	0.4	3	1- ³ / ₈	2	2- ¹ / ₄	³ / ₈	
EHD1-GREEN	66	0.4	3	1- ³ / ₈	2	2- ¹ / ₄	³ / ₈	
EHD1-BLACK	110	0.4	3	1- ³ / ₈	2	2- ¹ / ₄	³ / ₈	
EHD2-BLUE	130	0.5	4- ¹ / ₂	1- ⁷ / ₈	2- ¹ / ₄	3	¹ / ₂	
EHD2-RED	160	0.5	4- ¹ / ₂	1- ⁷ / ₈	2- ¹ / ₄	3	¹ / ₂	
EHD2-GREEN	230	0.5	4- ¹ / ₂	1- ⁷ / ₈	2- ¹ / ₄	3	¹ / ₂	
EHD2-BLACK	370	0.5	4- ¹ / ₂	1- ⁷ / ₈	2- ¹ / ₄	3	¹ / ₂	

NOTE : La recherche et le développement sont un processus continu chez nous car des améliorations sont apportées de temps en temps, les spécifications/dimensions peuvent changer sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.