
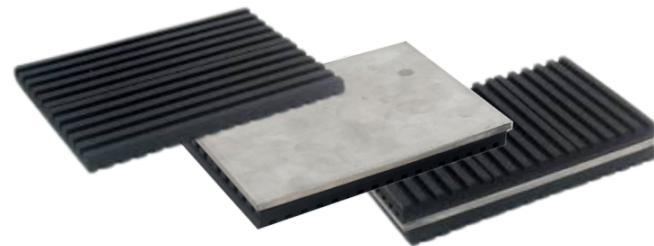


COUSSIN DE NEOPRÈNE N/SN/NSN

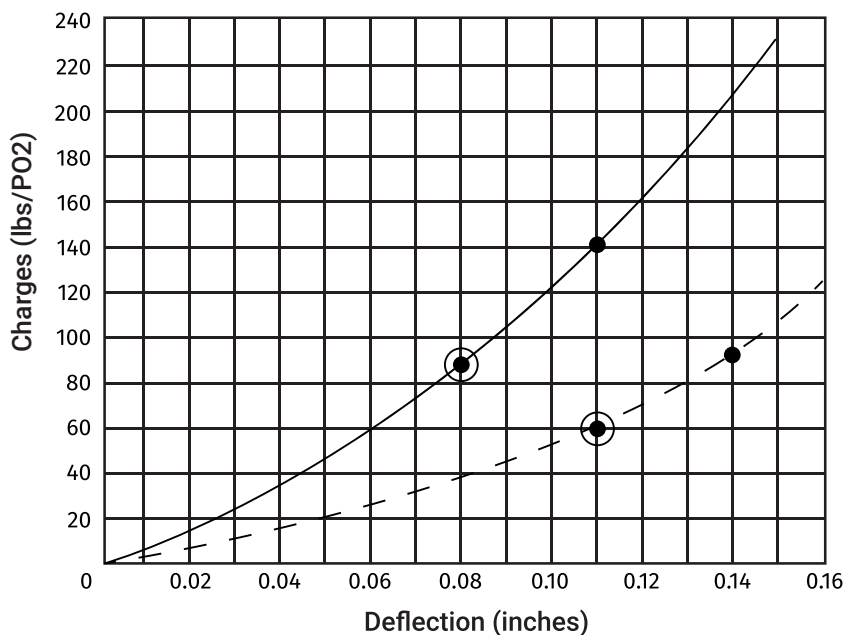

Legend :

- Charges optimales
- Charge minimale
- 50 duromètre
- 30 duromètre

NOTE : Chart based on 4 x 4 x 9/16 in pads

modèle	neoprène (in)	acier (in)	produit
N	9/16 (code 2)	-	 → Neoprène
SN	9/16	1/8	 → Neoprène → Acier
NSN	9/16	1/8	 → Neoprène → Acier → Neoprène

dimensions (po)	50 duromètre		30 duromètre	
	charges opt.	charges max.	charges opt.	charges max.
2.25 x 2.25	450	710	380	450
2.25 x 2.25	450	710	380	450
4.50 x 4.50	1800	2800	1200	1800
6.00 x 6.00	3200	5000	2160	3200
8.25 x 8.25	6100	9500	4080	6100
18.00 x 18.00	29 000	45 400	19 400	29 000

NOTE : La recherche et le développement sont un processus continu chez nous car des améliorations sont apportées de temps en temps, les spécifications/dimensions peuvent changer sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.