
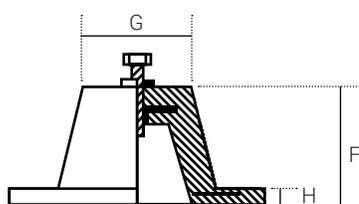


CATÉGORIE : PLOT ÉLASTOMÈRE

SERIE RMD



DESCRIPTION

- Conçus pour un montage au sol.
- Design nervuré/antidérapant offrant une bonne adhérence avec la surface, bien qu'un serrage soit recommandé pour de meilleurs résultats.
- Caoutchouc renforcé par de l'acier pour une meilleure robustesse.
- Filetage sur le dessus pour le serrage.
- Matériau : Néoprène EDPM.
- Les modèles RMD3 et RMD4 possèdent une base rectangulaire.

APPLICATION

Adaptés à une large gamme d'équipements HVAC, tels que les compresseurs, unités de traitement de l'air, ventilateurs, pompes, refroidisseurs, etc.

# modèle	rated load (lbs)	rated load (kgs)	deflection (in)	couleur isolateur	dimensions en MM							
					A	B	C	D	E	F	G	H
RMD1 33	33	15	0.32	bleu	45	60	80	6	8.5	32	35	5
RMD1 44	44	20	0.32	rouge	45	60	80	6	8.5	32	35	5
RMD1 66	66	30	0.32	vert	45	60	80	6	8.5	32	35	5
RMD1 110	110	50	0.32	noir	45	60	80	6	8.5	32	35	5
RMD2 130	130	60	0.40	bleu	60	76	98	10	8.5	45	45	5.5
RMD2 165	160	75	0.40	rouge	60	76	98	10	8.5	45	45	5.5
RMD2 220	230	100	0.40	vert	60	76	98	10	8.5	45	45	5.5
RMD2 385	370	175	0.40	noir	60	76	98	10	8.5	45	45	5.5
RMD3 200	200	90	0.47	bleu	60	80	102	10	12	50	45	6.5
RMD3 275	275	125	0.47	rouge	60	80	102	10	12	50	45	6.5
RMD3 385	385	175	0.47	vert	60	80	102	10	12	50	45	6.5
RMD3 500	500	225	0.47	noir	60	80	102	10	12	50	45	6.5
RMD4 770	770	350	0.47	bleu	92	120	150	12	14	90	70	10
RMD4 990	990	450	0.47	rouge	92	120	150	12	14	90	70	10
RMD4 1320	1320	600	0.47	vert	92	120	150	12	14	90	70	10
RMD4 2200	2200	1000	0.47	noir	92	120	150	12	14	90	70	10

NOTE : La recherche et le développement sont un processus continu chez nous car des améliorations sont apportées de temps en temps, les spécifications/dimensions peuvent changer sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.