


CATÉGORIE : ISOLATEUR SUSPENDU

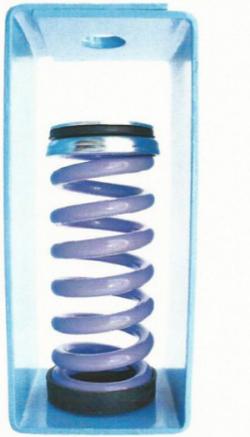


SERIES SHL1

DESCRIPTION

- Nos isolateurs suspendus à ressort sont fabriqués en acier robuste.
- Les ressorts sont conçus en acier de haute qualité, résistant et durable.
- Ils sont revêtus par poudrage avec un code couleur pour une identification simple et rapide.
- Des rondelles en caoutchouc spéciales sont fournies pour garantir une répartition uniforme de la charge.

APPLICATION

Utilisés pour une large gamme d'équipements HVAC, notamment les unités de ventilateurs, les unités de traitement de l'air, les ventilateurs, les pompes et les refroidisseurs.

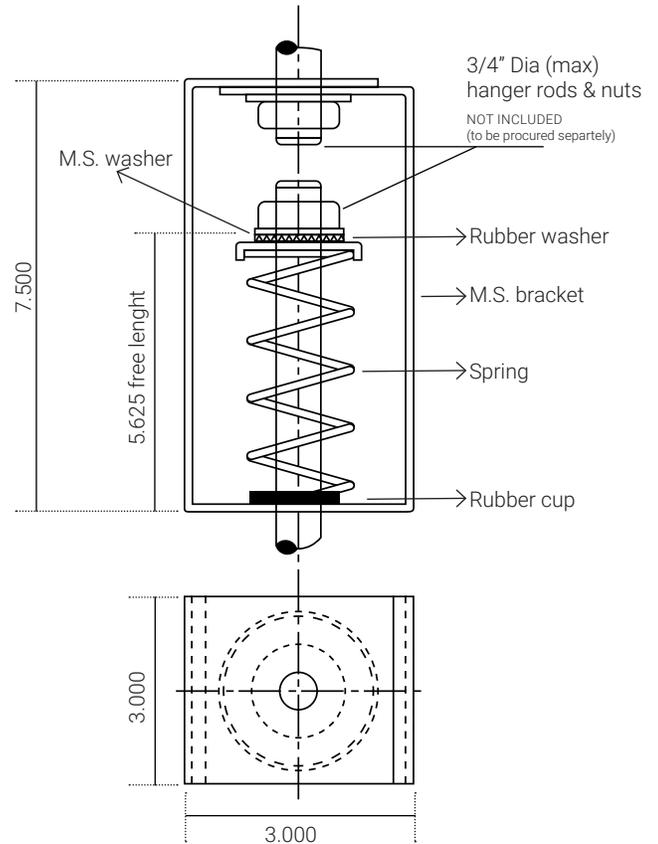

# modèle	rated load (lbs)	rated load (kgs)	deflection (po)	couleur isolateur	# modèle	rated load (lbs)	rated load (kgs)	deflection (po)	couleur isolateur
SHL1 55	55	25	1.40	rose	SHL1 600	600	272	1.00	mauve
SHL1 75	75	34	1.30	noir	SHL1 735	735	334	0.80	vert foncé
SHL1 112	112	51	1.30	bleu	SHL1 865	865	392	0.80	gris
SHL1 150	150	68	1.30	brun	SHL1 1000	1000	454	1.00	orange
SHL1 215	215	98	1.20	blanc	SHL1 1100	1100	500	1.00	brun pâle
SHL1 300	300	136	1.20	jaune	SHL1 1240	1240	562	1.00	vert pâle
SHL1 400	400	181	1.20	rouge	SHL1 1465	1465	665	1.00	bleu pâle
SHL1 500	500	227	1.10	brun foncé					

NOTE : La recherche et le développement sont un processus continu chez nous car des améliorations sont apportées de temps en temps, les spécifications/dimensions peuvent changer sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.