

CATÉGORIE : ISOLATEUR SUSPENDU



SERIES SH


DESCRIPTION

- Nos suspensions à ressorts sont fabriquées en acier robuste.
- Les ressorts sont conçus à partir d'acier à ressort de haute qualité et haute résistance.
- Les ressorts sont recouverts d'une poudre colorée pour faciliter leur identification.
- Des rondelles en caoutchouc spéciales sont fournies pour une répartition uniforme de la charge.

APPLICATION

Utilisées pour une large gamme d'équipements CVC, tels que les unités à huile ventilateur, les centrales de traitement d'air, les ventilateurs, les pompes et les refroidisseurs, etc.

# modèle	rated load (lbs)	rated load (kgs)	deflection (po)	couleur isolateur
SH 20	20	9	0.75	rose
SH 45	45	20	0.75	noir
SH 70	70	32	0.75	rouge
SH 110	110	50	0.75	bleu
SH 175	175	80	1.00	brun

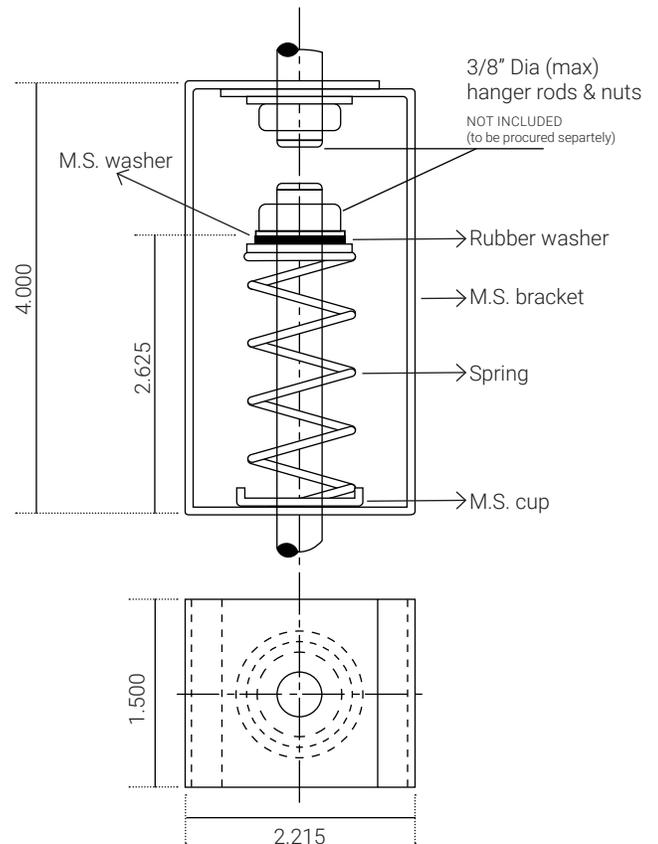

NOTE : La recherche et le développement sont un processus continu chez nous car des améliorations sont apportées de temps en temps, les spécifications/dimensions peuvent changer sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.