

CATÉGORIE : ISOLATEUR AU PLANCHER SISMIQUE






SERIES SM2

DESCRIPTION

- Les boîtiers sont fabriqués en acier massif avec une finition par poudrage.
- Les ressorts sont conçus en acier à ressort, électrozingués ou revêtus par poudrage.
- Intègrent un dispositif de mise à niveau.
- Capacité de charge allant de 200 à 2800 lbs.
- Équipés de coussinets en caoutchouc antidérapants.
- Ressorts codés par couleur pour une identification rapide et facile.
- Livrés avec une plaque de base pour l'installation.

APPLICATION

Utilisés pour une large gamme d'équipements HVAC tels que les compresseurs, unités de traitement de l'air, ventilateurs, pompes et refroidisseurs, etc.

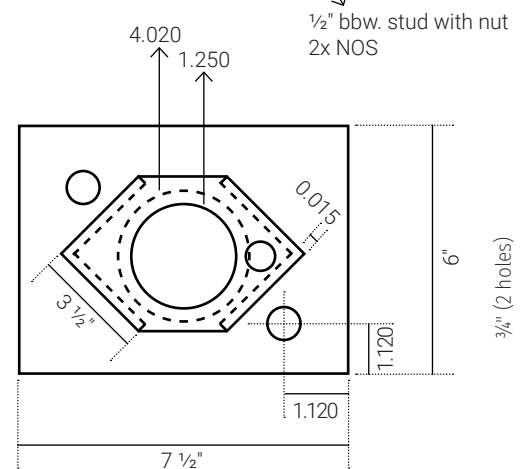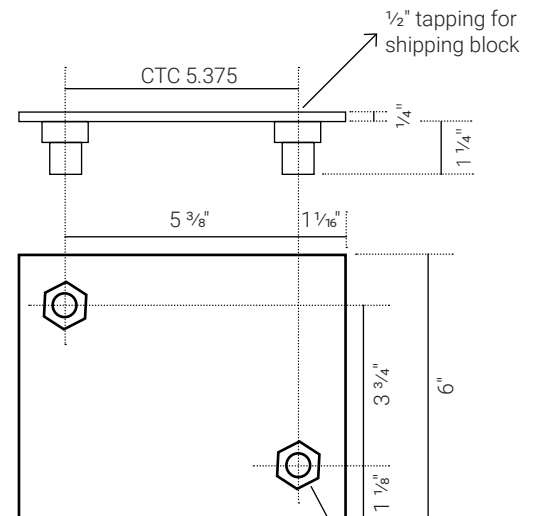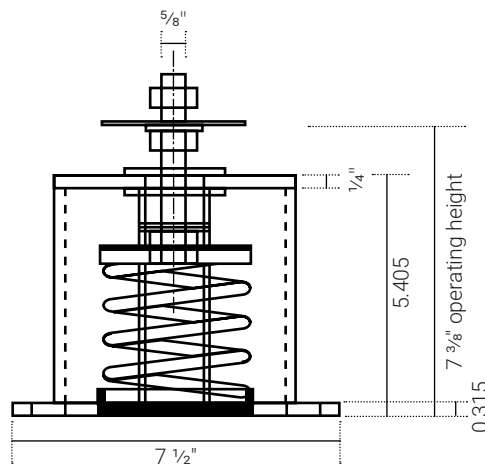

# modèle	rated load (lbs)	rated load (kgs)	deflection (in)	max horiz. housing (g)	couleur isolateur
SM2 200	200	91	2.00	21	jaune
SM2 300	375	136	2.00	15.1	bleu foncé
SM2 400	450	181	2.00	11.3	brun foncé
SM2 650	700	295	2.00	7.0	rouge
SM2 900	900	408	2.00	4.8	vert foncé
SM2 1200	1200	544	2.00	3.6	orange
SM2 1400	1400	635	2.00	3.3	noir
SM2 1550	1550	703	2.00	3.4	gris

modèle #	rated load (lbs)	rated load (kgs)	deflection (in)	max horiz. housing (g)	couleur isolateur
SM2 1650	1650	748	2.00	3.4	blanc
SM2 1800	1800	816	2.00	3.4	mauve
SM2 2100	2100	953	2.00	2.7	vert pâle
SM2 2200	2200	998	2.00	2.5	bleu pâle
SM2 2500	2500	1134	2.00	2.5	brun pâle
SM2 2600	2600	1180	2.00	2.3	argent
SM2 2800	2800	1270	2.00	2.2	brun

NOTE : La recherche et le développement sont un processus continu chez nous car des améliorations sont apportées de temps en temps, les spécifications/dimensions peuvent changer sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.