


CATÉGORIE : ISOLATEUR AU PLANCHER SISMIQUE

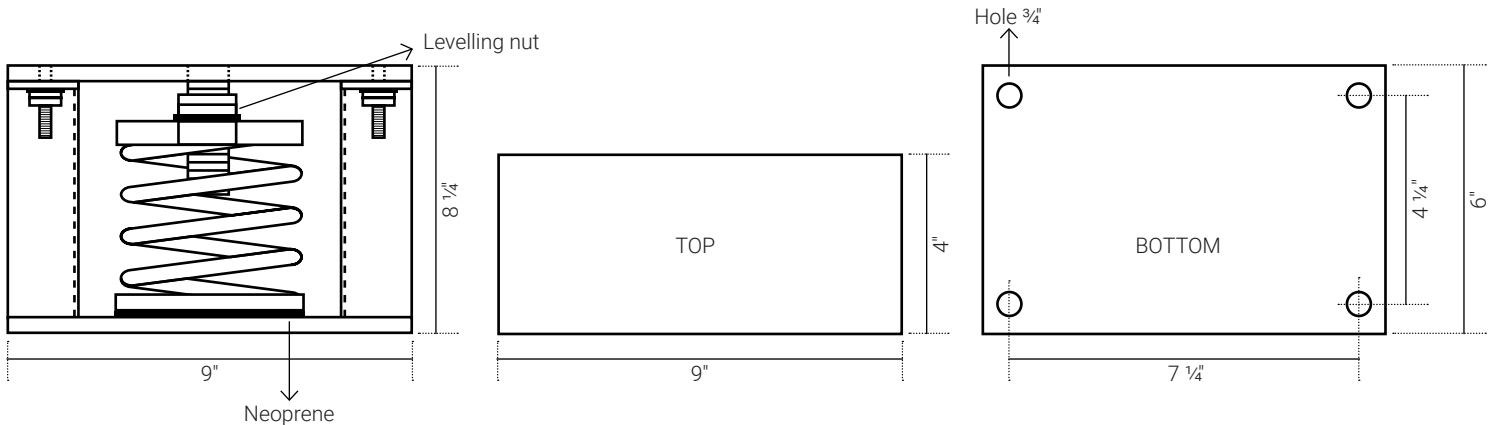

VSR1

* ISOLATORS TO BE WELDED TO EQUIPMENT

DESCRIPTION

- Les boîtiers sont fabriqués en acier massif.
- Les ressorts sont conçus en acier à ressort, électrozingués ou revêtus par poudrage.
- Intègrent un dispositif de mise à niveau.
- Capacité de charge allant de 200 à 2800 lbs.
- Équipés de coussinets en caoutchouc antidérapants.
- Ressorts codés par couleur pour une identification rapide et facile.
- Livrés avec une plaque de base pour l'installation.
- Déflexion de 2 pouces.

APPLICATION

Utilisés pour une large gamme d'équipements tels que les compresseurs, unités de traitement de l'air, ventilateurs, pompes, refroidisseurs, tours de refroidissement, etc.

# modèle	rated load (lbs)	rated load (kgs)	deflection (in)	max horiz. housing (g)	couleur isolateur
VSR1 200	200	91	2.00	21	jaune
VSR1 300	300	136	2.00	15.1	bleu foncé
VSR1 400	400	181	2.00	11.3	brun foncé
VSR1 650	650	295	2.00	7	rouge
VSR1 900	900	408	2.00	4.8	vert foncé
VSR1 1200	1200	544	2.00	3.6	orange
VSR1 1400	1400	635	2.00	3.3	noir
VSR1 1500	1500	703	2.00	3.4	gris

# modèle	rated load (lbs)	rated load (kgs)	deflection (in)	max horiz. housing (g)	couleur isolateur
VSR1 1650	1650	748	2.00	3.4	blanc
VSR1 1800	1800	816	2.00	3.4	mauve
VSR1 2100	2100	953	2.00	2.7	vert pâle
VSR1 2200	2200	998	2.00	2.5	bleu pâle
VSR1 2500	2500	1134	2.00	2.5	brun pâle
VSR1 2600	2600	1180	2.00	2.3	argent
VSR1 2800	2800	1270	2.00	2.2	marron

NOTE : La recherche et le développement sont un processus continu chez nous car des améliorations sont apportées de temps en temps, les spécifications/dimensions peuvent changer sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.