
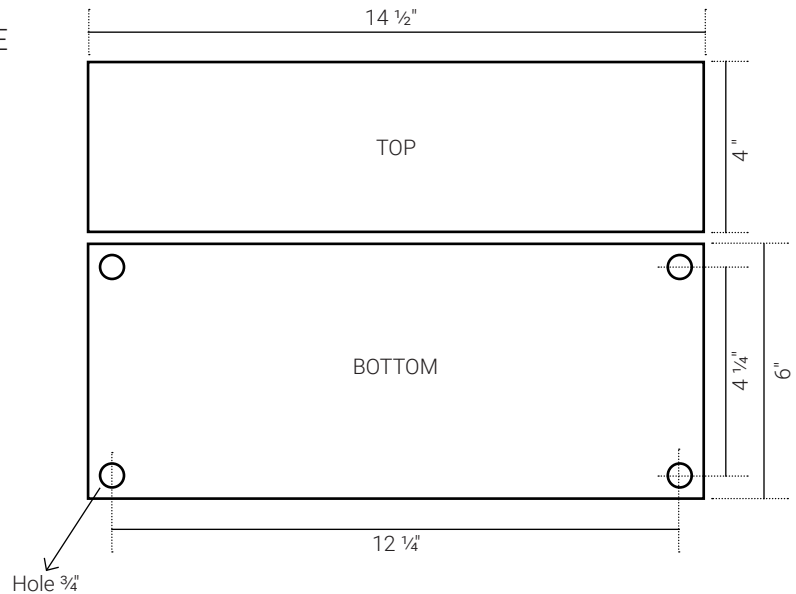


CATÉGORIE : ISOLATEUR AU PLANCHER SISMIQUE

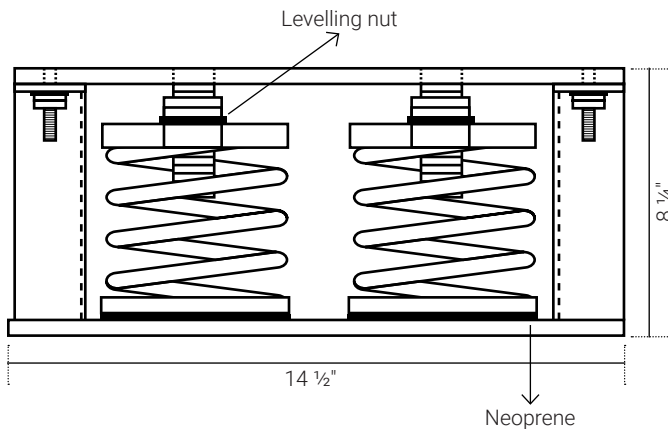

VSR2

* ISOLATORS TO BE WELDED TO EQUIPEMENT

DESCRIPTION

- Les boîtiers sont fabriqués en acier massif.
- Les ressorts sont conçus en acier à ressort, électrozingués ou revêtus par poudrage.
- Intègrent un dispositif de mise à niveau.
- Capacité de charge allant de 400 à 5600 lbs.
- Équipés de coussinets en caoutchouc antidérapants.
- Ressorts codés par couleur pour une identification rapide et facile.
- Livrés avec une plaque de base pour l'installation.
- Déflexion de 2 pouces.

APPLICATION

Utilisés pour une large gamme d'équipements tels que les compresseurs, unités de traitement de l'air, ventilateurs, pompes, refroidisseurs, tours de refroidissement, etc.

# modèle	rated load (lbs)	rated load (kgs)	deflection (po)	couleur isolateur
VSR2 400	400	91	2.00	jaune
VSR2 600	600	136	2.00	bleu foncé
VSR2 800	800	181	2.00	brun foncé
VSR2 1300	1300	295	2.00	rouge
VSR2 1800	1800	408	2.00	vert foncé
VSR2 2400	2400	544	2.00	orange
VSR2 2800	2800	635	2.00	noir
VSR2 3100	3100	703	2.00	gris

# modèle	rated load (lbs)	rated load (kgs)	deflection (po)	couleur isolateur
VSR2 3300	3300	748	2.00	blanc
VSR2 3600	3600	816	2.00	mauve
VSR2 4200	4200	953	2.00	vert pâle
VSR2 4400	4400	998	2.00	bleu pâle
VSR2 5000	5000	1134	2.00	brun pâle
VSR2 5200	5200	1180	2.00	argent
VSR2 5600	5600	1270	2.00	marron

NOTE : La recherche et le développement sont un processus continu chez nous car des améliorations sont apportées de temps en temps, les spécifications/dimensions peuvent changer sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.